

Urban: Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 690x690 PL.600x600 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (30416.10-3)


30416.10-3

690 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

690 mm

LĂȚIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacul de Otel Zincat din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parcări sau parcări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcina și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ


Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASE (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)

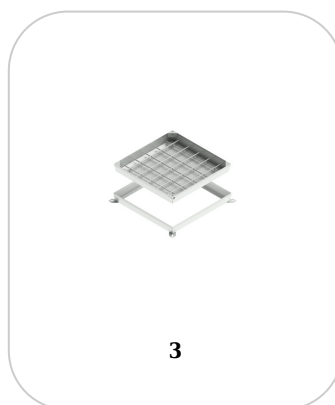

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac OZ URBAN UNIFILL ASCUNS patrat 690x690 PL.600x600 Hext.100 Hin.60 cu inchizator B125 (30416.10-3)
Cod produs	30416.10-3
EAN	6427669002000
Categorii	Capace ascunse otel zincat (B125)
Brand	Urban
Greutate	23.22 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	690
Latime, mm	690
Inaltime (H), mm	100
Diametru interior / pasul liber (mm)	600x600
Clasa de Sarcina	B125
Material Produs	Otel zincat
Sistem de Fixare	
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Prodicator	VODALAND INDUSTRY LLC